

Filox 452®

Su İtici Şeffaf Dış Cephe Koruyucu & Doğal Taş Cilası

Solvent bazlı siloksan esaslı, dış cephe yüzeyler ve doğal taşlar için şeffaf ve su itici yapıda solüsyondur.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ


- Filox 452® yüksek penetrasyon özelliğine sahip şeffaf yapıdadır. Yüzeyde film tabakası bırakmaz.
- Emici dış cephe mineral esaslı yüzeylerde mükemmel su iticilik sağlar.
- Güçlü silikonlu yapısı sayesinde uygulandığı yüzeye su geçirimsizlik sağlar. Yüzeyleri daima kuru tutarak, kirlenmeye karşı maksimum direnç gösterir.
- Yüzeyleri alkalilere ve U.V.'ye karşı koruyarak doğal etkenlere karşı aşınmasına dayanıklılık sağlar.
- Gözenekli yapısından dolayı yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez.



Detaylı uygulama, sağlık, güvenlik, taşıma, riskler ve önlemlerle ilgili bilgileri içeren MSDS ve TDS formları, ürün uygulama videosu ve kampanya uygulaması için QR barkodu akıllı telefonunuz ile okutunuz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

AMBALAJ

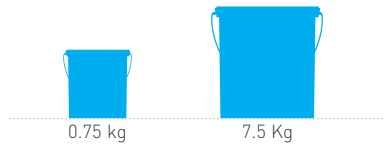

Raf Ömrü: Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak **2 yıl** saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

SARFIYAT



TEK KAT

1 kg 3-6.5 m²




7.5 kg 48 m²

0.75 kg 5 m²

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve uygulama alışkanlıklarına göre **1 kilogram** ile **tek katta 3-6.5 m²** alan boyanabilir. Sarfiyatlar teoriktir, kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

İNCELTME



Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ




Dokunma kuruması: **4 saat**


Son kuruma: **24 saat**

TEKNİK BİLGİLER

Su İticiliği



YÜZEY HAZIRLIĞI



Filox 452® uygulaması yapılacak yüzeyler yağ, kir, toz ve kabarmış tabakalardan arınmış ve kuru olmalıdır.

UYGULAMA ÖNERİLERİ

Özellikle doğal taşlar, kil tuğlalar, kiremitler üzerinde yüksek performans göstereceği gibi mineral esaslı yüzeyler, gaz beton, beton yüzeylerde de kullanılabilir. Filox 452® uygulandığı yüzeyde film oluşturmaz. Özellikle doğal taşlar olmak üzere tüm yüzeylerde beyazlama ve ton farkı oluşmaması için numune yapılması önerilir. Direkt güneş ışığı alan, bol esintili yüzeylerde yağmur altında ve güneşin ısıtmış olduğu yüzeylerde uygulama yapmayınız. Çok emici yüzeylerde iyi sonuç almak için 2-3 kat uygulama önerilir. Uygulanan kat yüzey tarafından emildikten hemen sonra 2. kat uygulamasına

geçilir. Yaya trafiği olan yatay yüzeylerde kullanılması önerilmez. Yüzeye fırça, rulo ya da püskürtmeyle uygulanabilir. Püskürtme metodunda solvent buharının teneffüs edilmemesi için mutlaka maske kullanınız. Uygulama sonrası araç ve gereçlerinizi Filli Boya Sentetik Tiner ile temizleyiniz. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Yüzeyde beyazlama ve ton farkı oluşmaması için numune yapılması önerilir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi'ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

EK BİLGİLER

UYGULAMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Öncelikle uygulaması yapılacak boyaya ilişkin gerekli alet ve cihazların eksiksiz mevcut olması gereklidir.
- Daima aynı sistemde ve aynı markaya ait birbiri ile uyumlu ürünler kullanılmalıdır.
- Seçimine karar verilen malzemenin uygulama talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır. Varsa mimari detay hataları giderilmelidir.
- İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulama 28 gün sonra yapılmalıdır.
- Bütün boyalar uygulamadan önce, ambalajında uygun bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen uygulama sıcaklığı aralığı +5°C ile +30°C arasındır.)
- Yağmurlu havalarda dış cephelerde uygulama yapmayın. Boya uygulamasının 12 saat öncesi ve sonrasında yüzeyleri yağıştan koruyun. Serin havalarda bu süre 48 saati bulmalıdır.
- Yüzeyler tamamen kuru olmalıdır.
- Direkt güneş ışığı altında ve rüzgar esintisi olan durumlarda boya uygulaması yapmayın.
- Gün içinde ara verdiğinizde fırça ve rulolarınızı boya içerisinde bırakmayın. Ambalaj kapaklarını mutlaka kapatın.
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltilmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur. Ürünün gereğinden az inceltilmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlamalar olabilir.
- Grenli / Tekstürlü boya uygulamalarında posteki rulo ya da dış cephe rulosu ile yüzeye malzeme homojen olarak dağıtılmalı sonra mercan rulo ile desen verilmelidir.
- Sıcaklığın yüksek olduğu hava şartlarında gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı, saat 11.00-16.00 arası uygulama yapılmamalıdır.
- Boyama işlemi ince katlar halinde yapılmalıdır.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltilmemelidir.
- İyi yapışma sağlamak için, parlak yüzey mutlaka matlaştırılmalıdır.
- Artan boyayı tekrar kullanabilmek için, boyaya yüzeyini örtecek kadar kendi incelticisinden ilave edilmeli ve karıştırılmadan ağzı kapatılarak serin bir yerde saklanmalıdır.